DG400

DIREKT AUF DER FARM

Digitale Basis-Gewichtsanzeige

FOTOGALERIE

MERKMALE

- Arbeitsmodus: vollständig/teilweise und Netto-/Bruttogewicht
- **WiNET™ Port als Standard** für die Plug-and-Play-Verbindung aller Zubehörgeräte
- **Tastatur mit schnellem Zugriff auf Alarm, Tarierung und Einstellungstasten**
- **Einfache Kalibrierung** Feineinstellung, um jederzeit das perfekte Gewicht zu erzielen
- **Überlastkontrolle** für Maschinensicherheit
- **Funktion der Sperrtaste,** um das am Display angezeigte gewicht zu sperren, während der Futtermischer in Bewegung ist
- **Internes Alarmsignal,** das den Bediener darüber informiert, wenn er sich dem Zielgewicht annähert und es erreicht
- Das Gewicht kann in Kilogramm oder Pfund eingestellt werden
- **LCD-Display mit 6 Stellen**
- **Zwei Arten von Gehäuse**: UNIVERSELLES GEHÄUSE oder SCHMALES GEHÄUSE
- Alle am Markt erhältlichen Wägezellen können angeschlossen werden

Bis zu 4 Wägezellen mit direkter Verbindung. Nur mit universellen Gehäuse erhältlich

BROSCHÜRE

Broschüre On-Farm als PDF-Datei herunterladen

TECHNISCHE DATEN

SICHTBARKEIT AM DISPLAY
Mehr als 15 m (50 Fuß)

BEREICH
0 – 999.999

EINTRITTSSCHUTZ
IP 68*

DISPLAYGR&OUML;&SZLIG;E
45 mm (1,77 Zoll)**

DISPLAYART
LCD mit 6 Stellen (16 Segmente)**

GENAUIGKEIT
< +/- 0,015% Skalenendwert

STROMVERSORGUNG
9,5 – 32 V DC

GEWICHT
UNIVERSELLES GEHÄUSE: 2,5 (5,5 Pfund); SCHMALES GEHÄUSE:1,9 (4,2 Pfund)

ARBEITSTEMPERATUR
-30 / +65 °C (-22 /+150 °F)

ABMESSUNGEN DES GERH&AUML;USES
UNIVERSELLES GEHÄUSE:
220 x 205 x 110 mm
(8.7 x 8.0 x 4.4 Zoll)
SCHMALES GEHÄUSE:
220 x 190 x 65 mm
(8.7 X 7.5 X 2.6 Zoll)

MATERIAL DES GEH&AUML;USES
Spezielles Nylon mit Glasfasaer V0

AUFL&OUML;SUNG
0.01 - 0.02 - 0.05 - 0.1 - 0.2 - 0.5 - 1 - 2 - 5 -10 kg

* Vollständiger Schutz gegen Staub und Wasserspritzer, garantiert bis zu 1 m Wassertiefe bei vollständigem Eintauchen mit durch eine Abdeckung geschlossenen Anschlüssen oder mit angeschlossenen Kabeln/Zubehörgeräten
** Perfekte Sicht bei jeder Witterung (Sonne, Wolken, Regen, Schnee)

Abmessungen

Universelle Hülle:

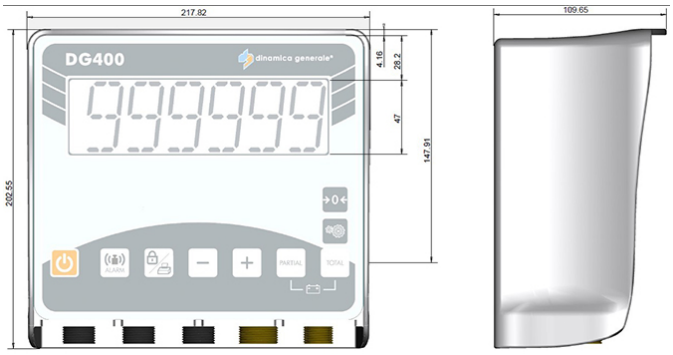

Schmale Hülle:

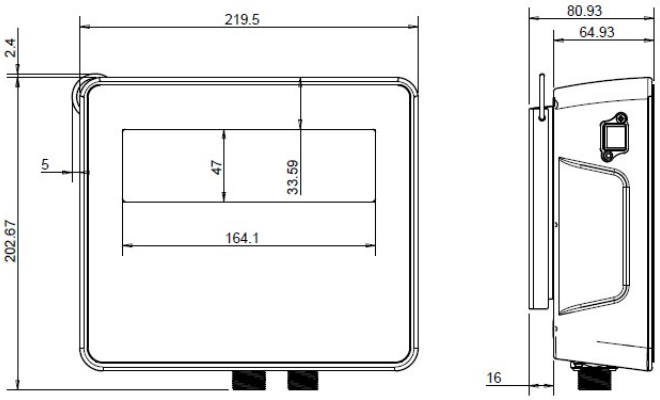
219.5
2.4
5
47
33.59
164.1
202.67
80.93
64.93
16