

# DG500



DIREKT AUF  
DER FARM

Programmierbarer Gewichtsindikator für kleine und mittelgroße  
Landwirtschaftsbetriebe

## FOTOGALERIE



## MERKMALE

### Spezielle Eigenschaften von DG500:

- [Alle Eigenschaften von DG400](#)
- 24 Rezepte mit je 18 Komponenten (aus einer Liste mit 48 Komponenten)
- 24 Verteilungsprogramme mit je 18 Verteilungspunkten (aus einer Liste mit 48 Verteilungspunkten)
- Das doppelte LCD-Display verbessert die Benutzeroberfläche dank deutlicher Benachrichtigungen für den Bediener
- Der Bediener kann Name der Komponenten, Verteilungspunkte und Programme in verschiedenen Sprachen aufrufen
- Menü und Benachrichtigungen für den Bediener können in einer großen Anzahl an verschiedenen Sprachen angezeigt werden
- Tastatur mit direktem Zugriff auf Rezept- und Verteilungsprogramme
- Die Programme können eingestellt werden nach GESAMTgewicht oder KUHANZAHL
- GESAMTGEWICHT und KUHANZAHL können direkt vor dem Starten des Fütterungsprogramms geändert werden
- 2 spezielle Menüs für Rezepte und Verteilungsprogramme
- Kompatibel mit der Software DTMTM Daily TMR Manger Light Version
- Interne Diagnostik zur Überprüfung aller Gerätefunktionen (Display, Signale der Wägezellen, Tasten)
- Zähler für den Verbrauch an einzelnen Komponenten
- SERVICEFUNKTIONEN
  - Betriebsstundenzähler
  - Futtermischer Überlastanzeige

**Direkter Anschluss von bis zu 4 Wägezellen an die Anzeige, nur für universelles Gehäuse.**



## BROSCHÜRE


[Broschüre On-Farm als PDF-Datei herunterladen](#)

## TECHNISCHE DATEN

 <p><b>SICHTBARKEIT AM DISPLAY</b> 15 m und mehr (50 ft)</p>	 <p><b>BEREICH</b> 0 – 999.999</p>	 <p><b>EINTRITTSSCHUTZ</b> IP 68 *</p>
 <p><b>DISPLAYGRÖßE</b> E 45 mm (1,77 Zoll)</p>	 <p><b>DISPLAYART</b> LCD mit 6 Stellen (16 Segmente) + Grafisches Display mit variabler Anzahl an Stellen **</p>	 <p><b>GENAUIGKEIT</b> &lt; +/- 0,015% Skalenendwert</p>
 <p><b>STROMVERSORGUNG</b> 9,5 – 32 V DC</p>	 <p><b>GEWICHT</b> UNIVERSELLES GEHÄUSE: 2,5 kg (5,5 Pfund) SCHMALES GEHÄUSE: 1,9 kg (4,2 Pfund)</p>	 <p><b>ARBEITSTEMPERATUR</b> -30 / +65 °C (-22 / +150 °F)(-45 °C / -49 °F auf Anfrage)</p>
 <p><b>ABMESSUNGEN DES GERÄTES</b> UNIVERSELLES GEHÄUSE: 220 x 205 x 110 mm (8.7 x 8.0 x 4.4 Zoll) SCHMALES GEHÄUSE: 220 x 190 x 65 mm (8.7 X 7.5 X 2.6 Zoll)</p>	 <p><b>MATERIAL DES GERÄTES</b> Spezielles Nylon mit Glasfaser V0</p>	 <p><b>AUFLÖSUNG</b> 1 – 2 – 5 – 10 – 20 – 50</p>

\* Vollständiger Schutz gegen Staub und Wasserspritzer, garantiert bis zu 1 m Wassertiefe bei vollständigem Eintauchen mit durch eine Abdeckung geschlossenen Anschlüssen oder mit angeschlossenen Kabeln/Zubehörgeräten \*\* Perfekte Sicht bei jeder Witterung (Sonne, Wolken, Regen, Schnee) rainy, snow

### Universelle Hülle:

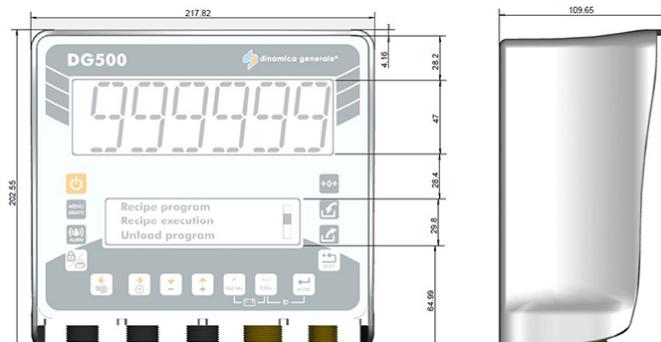

### Schmale Hülle:

