

DG8000



ON-FARM

Indicador de peso programable para grandes granjas y contratistas

GALERÍA



CARACTERÍSTICAS

Características específicas del DG8000

- Control del tiempo de mezcla con inicio automático al final del proceso de carga
- Compatible con la versión profesional del software DTM Daily TMR Manger "
- Intercambio de datos inalámbrico entre el software indicador y FTM a través del módem 4G o WiFi
- Modificación de receta directamente en el indicador de peso
- Gestión de componentes / punto de descarga (lotes) incluso por porcentaje
- Programas de distribución vinculados a una receta específica con inicio automático justo después del tiempo de mezcla

DATOS TÉCNICOS


 <p>VISIBILIDAD DE LA PANTALLA 15 m y más (50 pies)</p>	 <p>RANGO 0 - 999.999</p>	 <p>PROTECCIÓN DE INGRESO IP 68 *</p>
 <p>DIMENSIONES DE LA PANTALLA 152.4 x 91.5 mm (7" WVGA) **</p>	 <p>TIPO DE PANTALLA Pantalla gráfica WVGA a todo color formato 16:9 800x480</p>	 <p>EXACTITUD < +/- 0,015% fondo de escala</p>
 <p>SUMINISTRO DE ENERGÍA 9.5 - 32 Vdc</p>	 <p>PESO CARCASA UNIVERSAL: 2,5 (5.5 lbs); CARCASA FINA: 1,9 (4.2 lbs)</p>	 <p>TEMPERATURA DE TRABAJO -30 / +65°C (-22 / +150°F)</p>
 <p>DIMENSIONES DE LA CARCASA CARCASA UNIVERSAL: 220 x 205 x 110 mm (8.7 x 8.0 x 4.4 pulgadas) CARCASA FINA: 220 x 190 x 65 mm (8.7 X 7.5 X 2.6 pulgadas)</p>	 <p>MATERIAL DE LA CARCASA Specific Nylon with Glass Fiber V0</p>	 <p>RESOLUCIÓN 1 - 2 - 5 - 10 - 20 - 50</p>

Protección completa contra el polvo y las salpicaduras de agua, garantizada en 1 metro de inmersión total en agua con conectores cerrados con tapones o con cables/accesorios conectados.

** Visibilidad perfecta con cualquier condición climática (soleado, nublado, lluvioso, nieve)

DIMENSIONES

Carcasa universal:

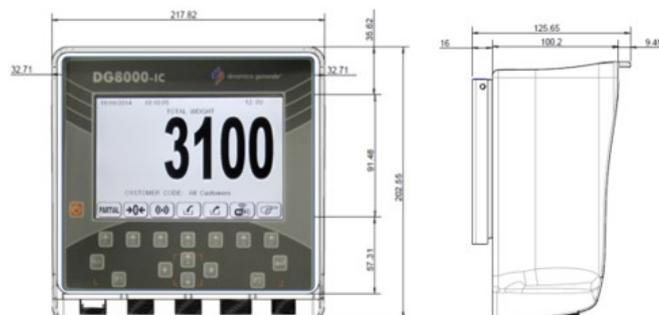

Carcasa fina:

