DINA TEL 3

ON-FARM

Dina TEL 3 es un mando a distancia inalámbrico con una gran pantalla que muestra información sobre todas las operaciones de alimentación. Dina TEL 3 está equipado con un teclado intuitivo para manejar el indicador de peso directamente desde la cabina del tractor/cargador

GALERÍA

CARACTERÍSTICAS

- Ejecución de recetas y programas de distribución
- Bloquear y ahorrar peso
- Asistente para el diagnóstico inmediato de los dispositivos
- Ajuste de la dirección de comunicación (COM) con una tecla dedicada
- Menor emisión de radiación gracias a la antena externa
- Gran pantalla LCD para una lectura perfecta del peso y de los mensajes
- Ver la receta y el componente a cargar
- Ver puntos de distribución
- Control multi-indicador para la gestión de múltiples mezcladores
- Dina TEL 3 funciona simultáneamente con otros dispositivos inalámbricos dentro de la misma red WiNET.
- Si el operador sale de la red fuera de rango, el sistema Dina TEL3 recupera la información automáticamente cuando regresa al rango de red.
- El menú Dina TEL 3 puede configurarse en diferentes idiomas (inglés, italiano, español, alemán, francés, portugués, danés, holandés, polaco y ruso), que pueden ser diferentes de los utilizados en el indicador.

VENTAJAS

- Interfaz intuitiva, fácil de aprender
- Aumentar la precisión de la carga
- Mejorar la eficiencia de las operaciones
- Fácil de instalar
- Integración perfecta con todos los indicadores de peso programables de Dinamica Generale para la monitorización de la alimentación.

DATOS TÉCNICOS

VISIBILIDAD DE LA PANTALLA
>5m

RANGO
0 - 999.999 fondo de escala

PROTECCIÓN DE INGRESO
IP 68 *

DIMENSIONES DE LA PANTALLA
45 mm (1.77 pulgadas) **

TIPO DE PANTALLA
Pantalla gráfica LCD retroiluminada

SUMINISTRO DE ENERGÍA
9.5 – 32 Vdc

PESO
500 kg

TEMPERATURA DE TRABAJO
-30/+65°C (-22 /+150°F)

DIMENSIONES DE LA CARCASA
190 x 160 x 80 mm (7.5 x 6.3 x 3.1 pulgadas)

MATERIAL DE LA CARCASA
Nylon específico con fibra de vidrio V0

* Protección completa contra el polvo y las salpicaduras de agua, garantizada en 1 metro de inmersión total en agua con conectores cerrados con tapones o con cables/accesorios conectados.
** Visibilidad perfecta con cualquier condición climática (soleado, nublado, lluvioso, nieve)

"Nos reservamos el derecho de modificar el documento, o implementar mejoras en el producto, sin previo aviso y sin ninguna obligación con respecto a los bienes adquiridos.
© dinamica generale S.p.A.
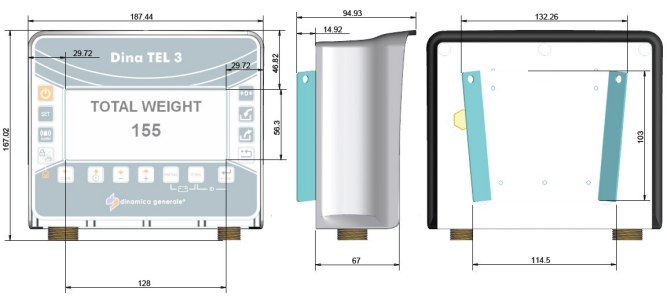
INSTALACIÓN